

Schweiß- schutzvorhang

in 4 Farbtönen nach EN-1598

- Rundum einreißfest gesäumt
- Zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet
- Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht
- Vorhangstärke 0,4 mm



Inklusive
7 Metallhaken



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
580 204	Schweißschutzvorhang, 160 x 140 cm, green-9	1
580 204-1	Schweißschutzvorhang, 160 x 140 cm, green-6	1
580 204-2	Schweißschutzvorhang, 160 x 140 cm, orange-CE	1
580 204-3	Schweißschutzvorhang, 160 x 140 cm, bronze-CE	1
580 205	Schweißschutzvorhang, 180 x 140 cm, green-9	1
580 205-1	Schweißschutzvorhang, 180 x 140 cm, green-6	1
580 205-2	Schweißschutzvorhang, 180 x 140 cm, orange-CE	1
580 205-3	Schweißschutzvorhang, 180 x 140 cm, bronze-CE	1
580 206	Schweißschutzvorhang, 200 x 140 cm, green-9	1
580 206-1	Schweißschutzvorhang, 200 x 140 cm, green-6	1
580 206-2	Schweißschutzvorhang, 200 x 140 cm, orange-CE	1
580 206-3	Schweißschutzvorhang, 200 x 140 cm, bronze-CE	1


Auf Anfrage auch als Lamellen erhältlich.

Schweißschutz nach EN-1598

Schweißvorhänge sind zur Anwendung in Werkstätten vorgesehen, um Umstehende gegen gefährliche Strahlungen, z.B. Blaulicht oder ultraviolette Strahlung (UV), die bei (Lichtbogen) Schweißarbeiten frei werden, zu schützen. Darüber hinaus schützen Schweißvorhänge auch den Schweißer selber vor Schweißlichtreflexionen. Das Lieferprogramm umfaßt Schweißvorhänge in 4 Farbtönen, welche alle die europäische Norm EN-1598 für Schweißvorhänge und -lamellen erfüllen. Die Farben sind Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 und Green-9. Mit Ausnahme von Green-9 sind alle Farbtöne transparent, was eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz ermöglicht. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vermeidet auch das Gefühl der Abgeschieden-

heit beim Schweißer. Transparente Schweißvorhänge können unter fast allen Arbeitsumständen eingesetzt werden. Green-9 findet Anwendung bei Lichtbogenschweißverfahren, wo sehr intensive Strahlungen auftreten und dient auch zur Abtrennung von nebeneinander liegenden Schweißarbeitsplätzen.

Schweißvorhänge sind aus selbstlöschender Qualität und deshalb gegen Schweißfunken beständig. Sie sind jedoch nicht als Schweißdecke geeignet und offenem Feuer und starker Hitze nicht gewachsen. Schweißvorhänge bieten Sichtschutz gegen gefährliche Strahlungen. Sie sind aber nicht zur Beaufsichtigung der Schweißarbeiten oder als Ersatz für Schweißhelme vorgesehen.



Bedingungen für die Sonderanfertigung von Schweißvorhängen

Schweißvorhänge sind nicht nur in Standardmaßen, sondern auch in sonstigen von Ihnen gewünschten Abmessungen lieferbar. Für Sondergrößen gilt, dass diese rundum einreißfest gesäumt und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet sind. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht.

Bei Sonderanfertigungen gilt:

- Grundlage der Berechnung ist mindestens 1 m², sowie einer Mindestlänge einer einzelnen Seite von 100 cm (auch bei kleineren Vorhängen)
- Maximale Abmessung einer Sonderanfertigung ist ca. 15 m²
- Eine Toleranz von ca. 2% muß berücksichtigt werden
- Sonderanfertigungen werden nicht zur Gutschrift zurückgenommen

Auf Anfrage können Schwenkarme und Montagezubehör geliefert werden. Wir sind gern bei der Planung Ihres individuellen Schweißplatzes oder -Kabine behilflich, (z. B. von Vorhangabwicklungen, Wänden, Tischen und Absaugungen als Komplettlösung) .



Schweißschutzwand „Premium“

- Wird als Bausatz geliefert, der leicht zu montieren ist
- Für verschiedene Zwecke einsetzbar
- Das Gestell besteht aus Rundrohr (30 x 2 mm) und Vierkantprofil (30 x 40 x 2 mm)
- Graue Pulverbeschichtung RAL-7035
- Bodenfreiheit ca. 35 cm
- Inklusive 4 Lenkrollen (2 mit Bremsen)
- Vorhangstärke 0,4 mm
- Auslegerarme schwenkbar, z. B. als U-Form oder eingeklappt zum Platzsparen
- Vorhanghöhe 160 cm



einteilig

Technische Daten:

Höhe: 200 cm
Breite: 215 cm

dreiteilig

Technische Daten:

Höhe: 200 cm
Breite Mitte: 215 cm
Breite Außen: je 80 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
580 201	Schweißschutzwand „Premium“ einteilig, green-9	1
580 201-1	Schweißschutzwand „Premium“ einteilig, green-6	1
580 201-2	Schweißschutzwand „Premium“ einteilig, orange-CE1	
580 201-3	Schweißschutzwand „Premium“ einteilig, bronze-CE1	

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
580 202	Schweißschutzwand „Premium“ dreiteilig, green-9	1
580 202-1	Schweißschutzwand „Premium“ dreiteilig, green-6	1
580 202-2	Schweißschutzwand „Premium“ dreiteilig, orange-CE 1	
580 202-3	Schweißschutzwand „Premium“ dreiteilig, bronze-CE 1	


Auf Anfrage mit Schweißlamellen und Lamellenstreifen erhältlich, ebenso die Ausleger mit 110 cm Breite.

Schweißschutzwand „Eco“ einteilig

- Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt
- Einsetzbar für niedrig frequentierte Schweißarbeitsplätze
- Verzinktes Gestell besteht aus Rundrohr (ø 25 mm)
- Lieferung als Bausatz
- Vorhanghöhe 160 cm

Technische Daten:

Höhe: 200 cm
Breite: 200 cm

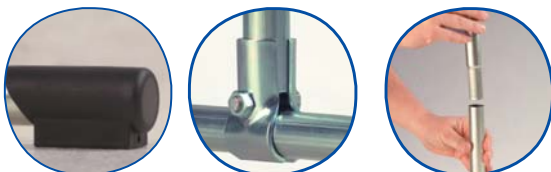

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
580 203	Schweißschutzwand „Eco“, green-9	1
580 203-1	Schweißschutzwand „Eco“, green-6	1
580 203-2	Schweißschutzwand „Eco“, orange-CE	1
580 203-3	Schweißschutzwand „Eco“, bronze-CE	1