

Die schnelle und sichere Lösung bei abgerissenen Schrauben und Bolzen

Profi-Ausdreh-Satz „Turn Out“

25-teilig

Ihre Vorteile:

- Löst 60 – 70 % abgerissener Schrauben bereits beim Anbohren durch den 5-teiligen Linksbohrer-Satz
- Einfaches und sicheres Anbohren auch bei schräg und tief abgerissenen Bolzen durch die auf die Bohrer abgestimmten Führungshülsen
- Sicheres Ausdrehen der Schrauben und Bolzen mit hohem Drehmoment durch Ausdrehstifte mit passender Aufsteckmutter aus Spezial-Profil-Stahl



Eigenschaften:

- Komplettes System aus HSS-Linksbohrern, Bohrer-Führungshülsen, Ausdrehstiften und Aufsteckmutter zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen
- Linksbohrer passgenau auf die Bohrer-Führungshülsen abgestimmt
- Problemloses Anbohren abgebrochener Teile auch in tiefen Gewindelöchern durch die abgesetzten und gehärteten Bohrer-Führungshülsen
- Höchste Kraftübertragung durch Ausdrehstifte mit sechs axial verlaufenden Greifschneiden
- Hohes Drehmoment unmittelbar an der Bruchstelle durch die Aufsteckmutter mit durchgängig geräumtem Spezial-Innenprofil

Anwendungshinweise:

Abgebrochene Schrauben oder Bolzen nach Tabelle mit kleinem Bohrer vorbohren. Anschließend auf das Maß des benötigten Ausdrehstiftes aufbohren. Bei hervorstehenden Schraubenresten passende Führungshilfe als Zentrierhilfe auf die Schrauben stecken. Bei tiefliegenden, innerhalb des Gewindes abgebrochenen Schrauben die passende Führungshülse zur besseren Fixierung in das Gewinde stecken. Bohrung durch die Führungshülsen ausführen. Passenden Ausdrehstift einschlagen und Ausdrehmutter bis unten aufstecken. Schraubenrest links herum ausdrehen.

Bedienungsanleitung:


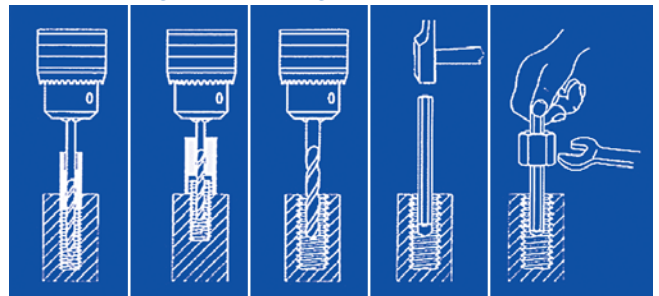


Abb. 1
Abgebrochenes Gewinde
mit Bohrhülse anbohren

Abb. 2
Ausdrehstift
einschlagen und
Ausdrehmutter
bis ganz unten
aufstecken

Abb. 3
Gleichmäßig
ausdrehen,
ohne zu
Verkanten

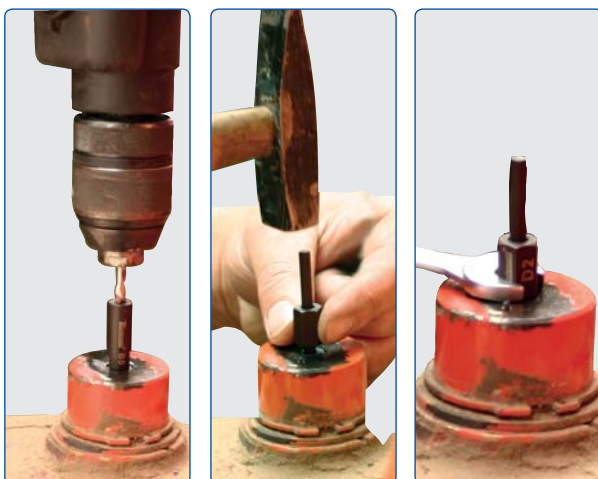

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

704 069	Profi-Ausdreh-Satz „Turn Out“, 25-tlg.
---------	--



Die schnelle und sichere Lösung bei abgerissenen Schrauben und Bolzen

Profi-Ausdreh-Satz „Turn Out“ Einzelteile

Bohrbuchse



Art.-Nr.	Größe	VPE
704 075	B1 (5 x 30 mm)	1
704 076	B2 (6 x 30 mm)	1
704 077	B3 (7 x 30 mm)	1
704 078	B4 (8 x 30 mm)	1
704 079	B5 (8 x 30 mm)	1
704 080	B6 (9 x 30 mm)	1
704 081	B7 (10 x 30 mm)	1
704 082	B8 (11 x 30 mm)	1
704 083	B9 (12 x 30 mm)	1
704 084	B10 (14 x 30 mm)	1

Spezial-Metalldrillersatz

SAS-P W-HSS, linksschneidend, 5-teilig

- Linksbohrer, passgenau auf die Bohrer-Führungshülsen abgestimmt
- Bestehend aus den Größen: 3,2 / 4,8 / 6,4 / 8 und 8,7 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
703 107	Linksbohrer-Satz 5-tlg., HSS-G DIN 338	1
703 107 0320	SAS-P W-HSS ø 3,2 mm	5
703 107 0480	SAS-P W-HSS ø 4,8 mm	5
703 107 0640	SAS-P W-HSS ø 6,4 mm	5
703 107 0800	SAS-P W-HSS ø 8,0 mm	5
703 107 0870	SAS-P W-HSS ø 8,7 mm	5

Ausdrehmuttern



Art.-Nr.	Größe	VPE
704 090	D1 (3,2 x 16 mm)	1
704 091	D2 (4,8 x 16 mm)	1
704 092	D3 (6,4 x 16 mm)	1
704 093	D4 (8,0 x 16 mm)	1
704 094	D5 (8,7 x 16 mm)	1

Ausdrehstifte



Art.-Nr.	Größe	VPE
704 085	C1, M5 – M6 (3,2 mm)	5
704 086	C2, M7 – M8 (4,8 mm)	5
704 087	C3, M9 – M10 (6,4 mm)	5
704 088	C4, M12 (8,0 mm)	5
704 089	C5, M14 – M16 (8,7 mm)	5